





Инструкция по установке драйвера адаптера флэш-карты и настройке программы чтения архивов Ri4s




1. Подключите адаптер с флэш картой к USB-порту Вашего компьютера. 
2. После того, как операционная система сообщит об обнаружении нового устройства "Adapter PC USB", появится диалоговое окно *Мастера установки нового оборудования*. Необходимо выбрать *Установка из указанного места* и нажать кнопку *Далее*

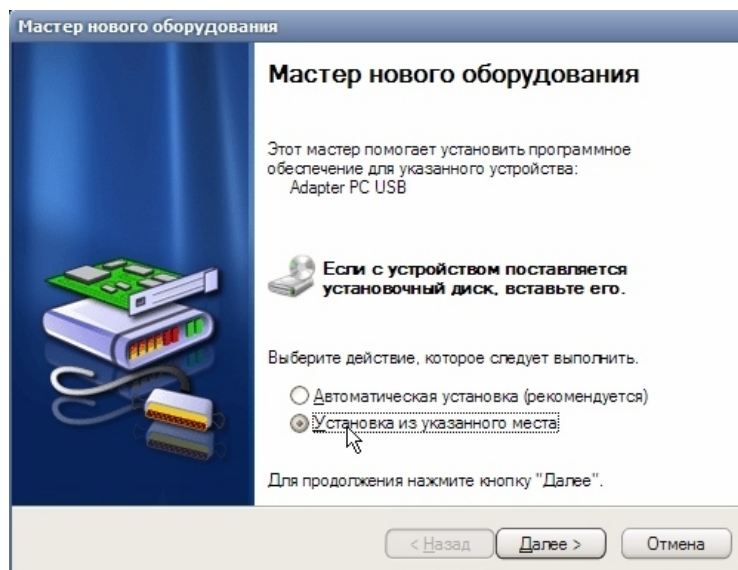


3. В открывшемся окне нужно поставить галочку *Включить следующее место поиска* и нажать кнопку *Обзор*

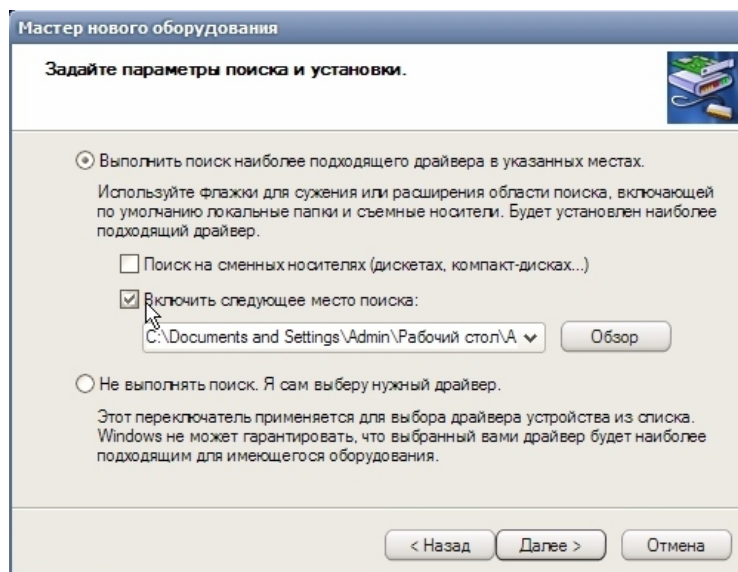



4. Выберите папку с драйвером, нажмите *Ок*, затем *Далее*

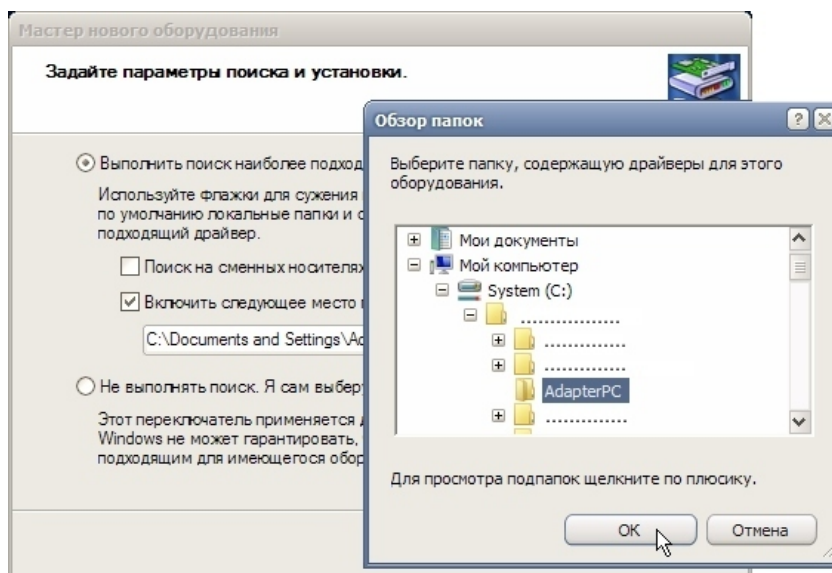


5. Если при установке драйвера появится предупреждение о том, что данное ПО не тестировалось на совместимость с Windows XP, то Вам нужно нажать кнопку *Все равно продолжить*. Установка драйвера продолжится

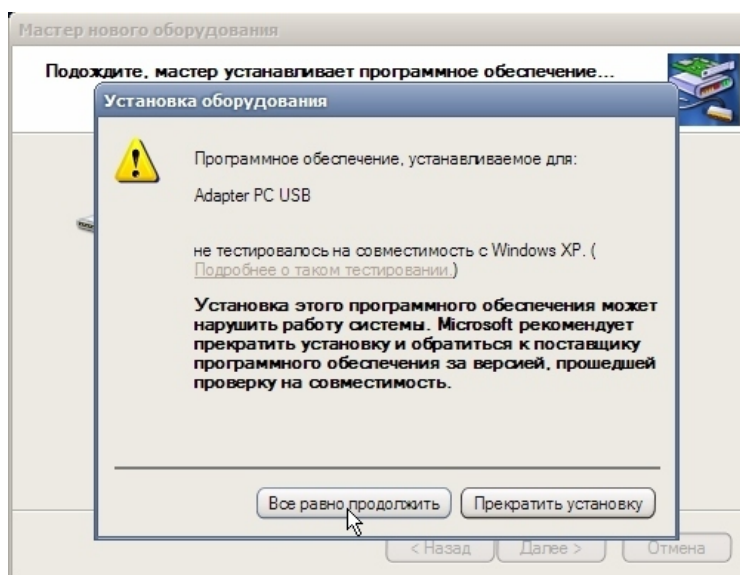


6. После окончания установки нажмите *Готово*

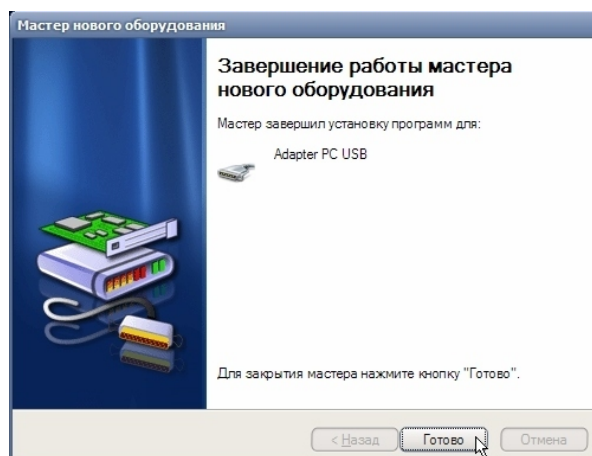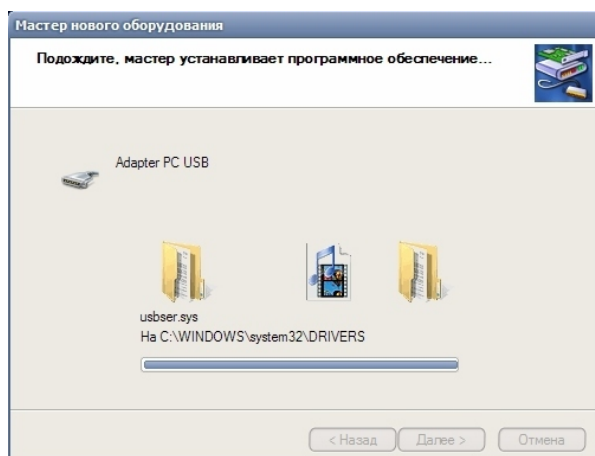


7. Далее необходимо определить номер COM-порта присвоенный операционной системой адаптеру флэш-карты. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши по ярлыку *Мой компьютер* и в выпавшем меню выбираем *Управление*

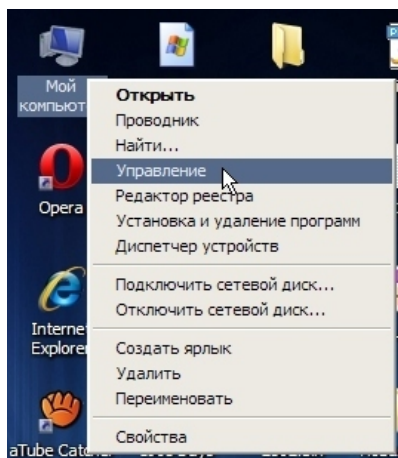


8. В левой части открывшегося окна выбираем *Диспетчер устройств*

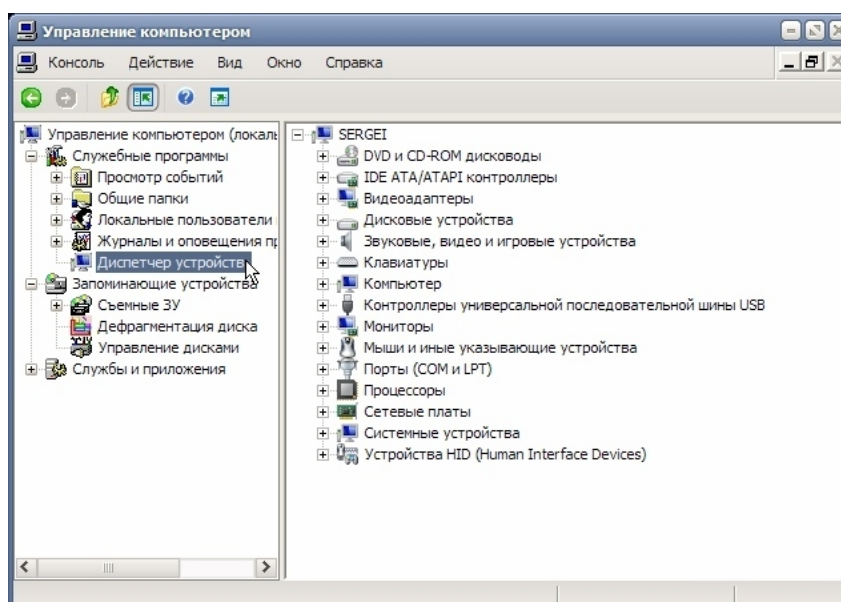

9. В правой части двойным щелчком мыши по параметру *Порты (COM и LPT)* раскрываем список доступных портов


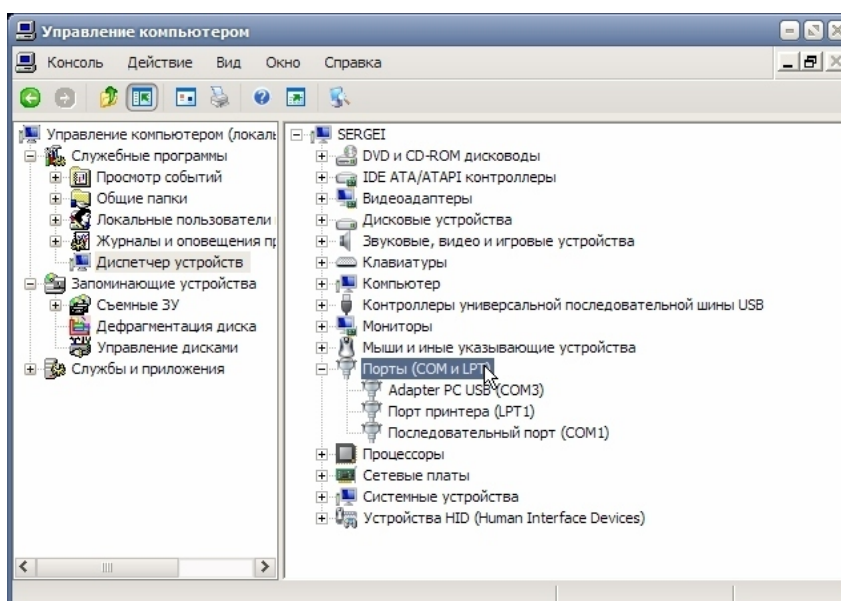


10. В раскрывшемся списке видим наш адаптер “Adapter PC USB” с присвоенным ему номером COM-порта (в данном примере COM-порт № 3).
Запомните номер Вашего COM-порта

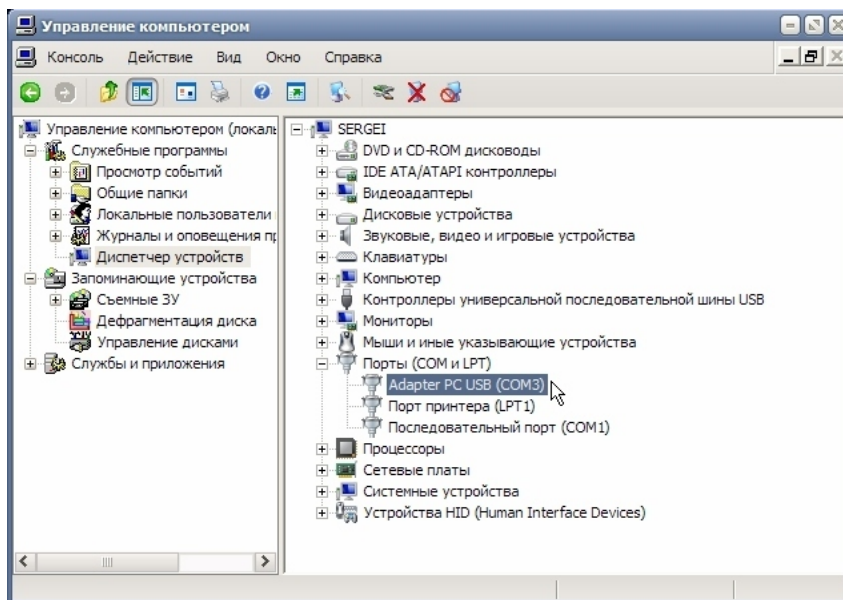


ВНИМАНИЕ! При подключении адаптера флэш-карты к другому USB-порту Вашего компьютера потребуется заново установить драйвер (пункты 1-6 данной инструкции) и номер COM-порта изменится!



11. Запустите программу Ri4s

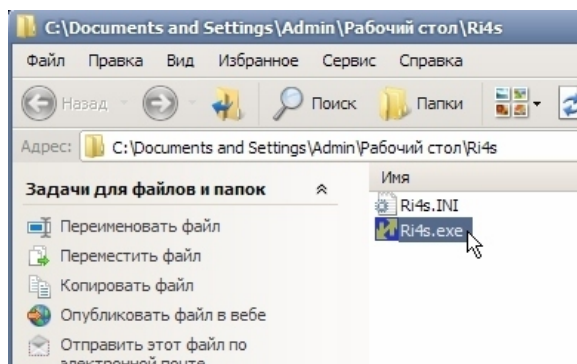


12. Войдите в меню *Настройки*

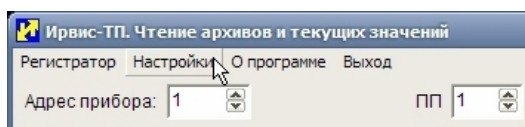


13. Выберите тип регистратора *РИ-3/4/5* и протокол обмена *Флэш*

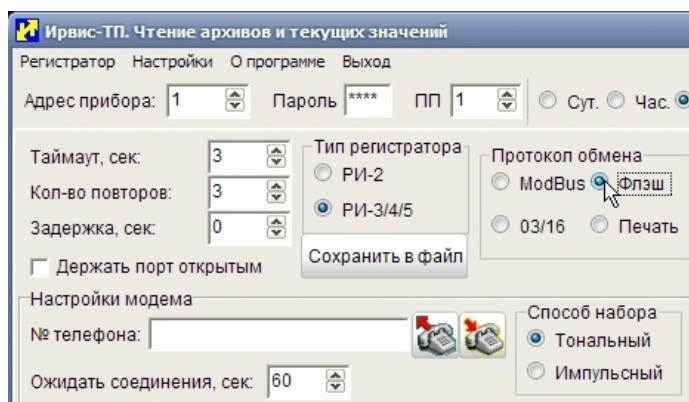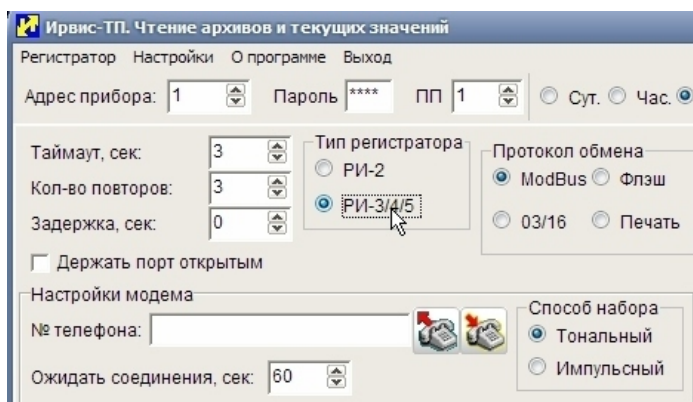


14. В верхней части окна программы введите номер СОМ-порта адаптера флэш карты (в данном примере 3)

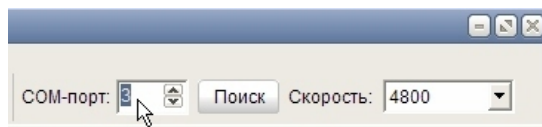


15. Вернитесь в меню *Регистратор*

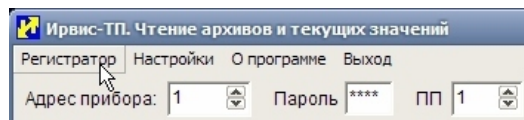


16. Нажмите кнопку *Посуточный*

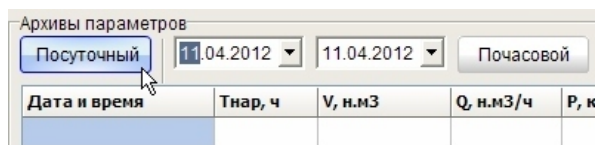


Программа начнет считывать данные с флэш-карты. Это займет несколько секунд.

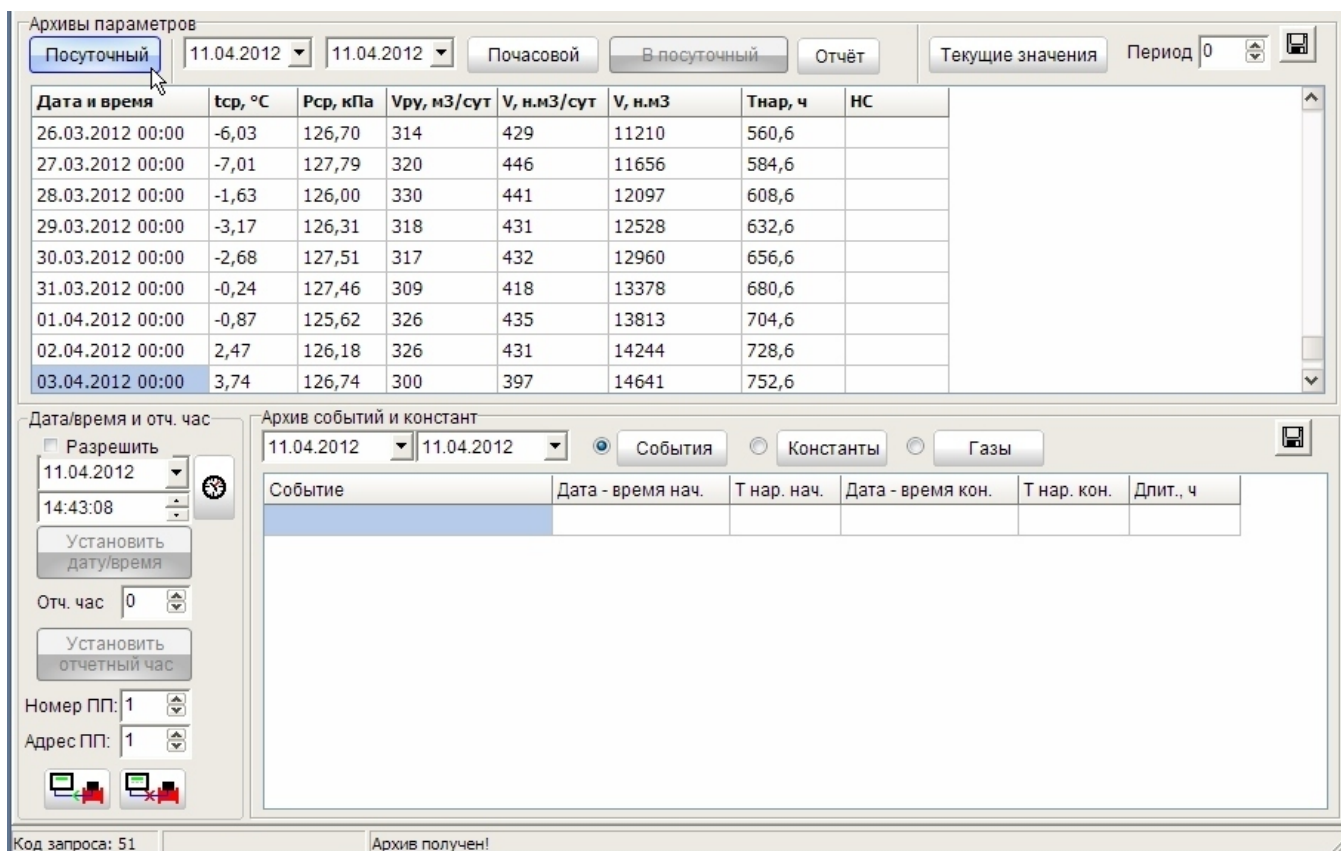


17. Выберите интервал времени, за который необходимо создать отчет. В данном примере создается отчет за март (01.03.2012 - 31.03.2012)

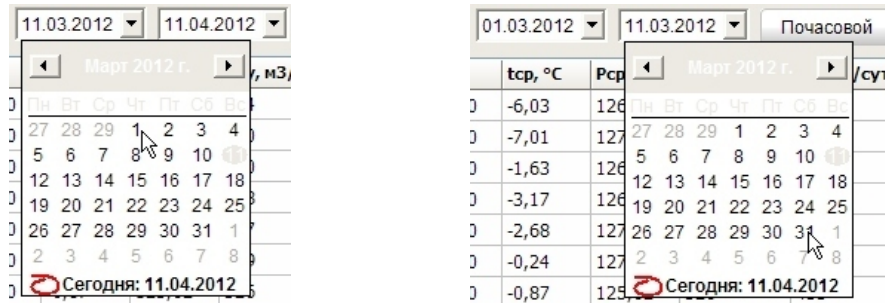


18. Далее нажмите кнопку *События*




19. Затем нажмите кнопку *Константы*




20. Затем нажмите кнопку *Газы*




21. Далее нажмите кнопку *Отчет* для сохранения файла архива

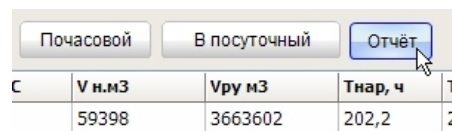

22. Укажите или создайте папку, в которой будут храниться отчеты, и сохраните в ней файл

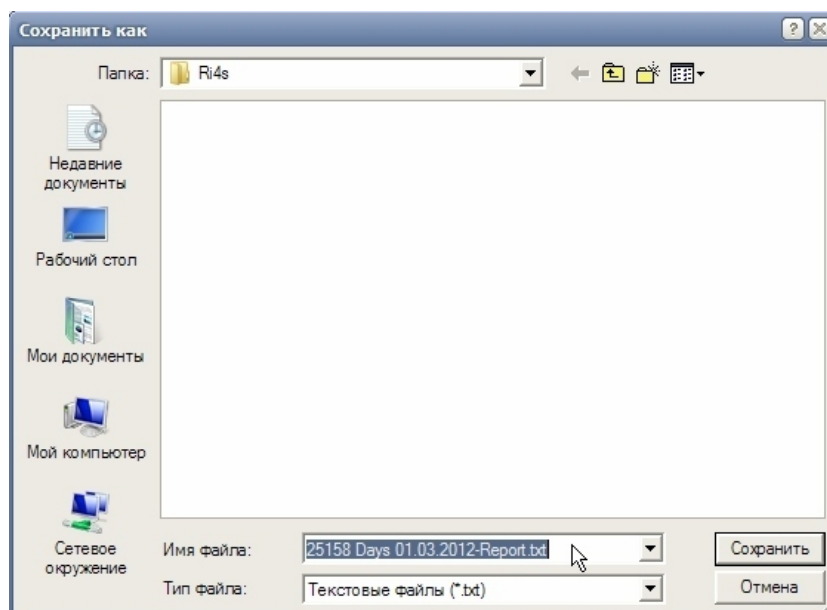

23. Откройте сохраненный документ



Этот отчет можно распечатать на принтере

25158 Days 01.03.2012-Report.txt - Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

Измеряемая среда: *; метод расчета К: *.
 Состав: N2,% *; CO2,% *; плотность, кг/м3 *.
 Договорные параметры: Р дог., кПа *; Т дог., °C *;
 Q дог. = * н.м3/ч; контрактный час *; Начало месяца *;
 Отчетный период завершен, Тнар 70.6 .. 680.6
 Показания накопительных счетчиков
 на момент начала отчетного периода: V=1302 н.м3; Vpy=1335 м3
 на момент конца отчетного периода: V=13378 н.м3; Vpy=10092 м3

N	нач. суток	Дата и время отчета	tср с град С	Рср с МПа	Vpy сут м3	Vсут н.м3	V н.м3	Тнар ч.	НС 0123
1	01.03-01.03.12	00:00							0
2	02.03-02.03.12	00:00							0
3	03.03-03.03.12	00:00							0
4	04.03-04.03.12	00:00							0
5	05.03-05.03.12	00:00							0
6	06.03-06.03.12	00:00*	-2.6	0.127	159	216	1518	80.6	0
7	07.03-07.03.12	00:00*	-8.3	0.128	355	497	2015	104.6	2
8	08.03-08.03.12	00:00	-8.8	0.128	362	509	2524	128.6	
9	09.03-09.03.12	00:00	-6.1	0.128	351	488	3012	152.6	
10	10.03-10.03.12	00:00	-9.9	0.128	352	496	3508	176.6	
11	11.03-11.03.12	00:00*	-13.4	0.129	365	523	4031	200.6	1
12	12.03-12.03.12	00:00*	-14.0	0.129	365	524	4555	224.6	01 3
13	13.03-13.03.12	00:00	-12.7	0.127	370	524	5079	248.6	
14	14.03-14.03.12	00:00	-13.0	0.127	368	521	5600	272.6	
15	15.03-15.03.12	00:00	-8.8	0.126	375	518	6118	296.6	
16	16.03-16.03.12	00:00	-4.8	0.126	368	500	6618	320.6	
17	17.03-17.03.12	00:00	-9.4	0.126	356	493	7111	344.6	
18	18.03-18.03.12	00:00	-11.8	0.126	360	503	7614	368.6	
19	19.03-19.03.12	00:00	-4.9	0.125	376	507	8121	392.6	
20	20.03-20.03.12	00:00	-2.8	0.127	363	493	8614	416.6	
21	21.03-21.03.12	00:00*	-3.6	0.127	328	446	9060	440.6	2
22	22.03-22.03.12	00:00*	-1.9	0.126	324	437	9497	464.6	2
23	23.03-23.03.12	00:00	-1.2	0.126	327	439	9936	488.6	
24	24.03-24.03.12	00:00	-3.0	0.127	313	424	10360	512.6	
25	25.03-25.03.12	00:00	-3.1	0.126	312	421	10781	536.6	
26	26.03-26.03.12	00:00	-6.0	0.127	314	429	11210	560.6	
27	27.03-27.03.12	00:00	-7.0	0.128	320	446	11656	584.6	
28	28.03-28.03.12	00:00	-1.6	0.126	330	441	12097	608.6	
29	29.03-29.03.12	00:00	-3.2	0.126	318	431	12528	632.6	
30	30.03-30.03.12	00:00	-2.7	0.128	317	432	12960	656.6	
31	31.03-31.03.12	00:00	-0.2	0.127	309	418	13378	680.6	

ИТОГ ЗА ПЕРИОД 01.03.12 00:00 - 31.03.12 00:00

ИТОГ	Vpy 31	V 31	Vнс 31	Vнтп 31	Тнс	Тнс1	Тнс0	Vнс2
н.м3	м3	н.м3	н.м3	н.м3	мин	мин	мин	н.м3
12076	8757	12076	0	0	8043	0	8043	0

РІN CODE = 2339

Представитель потребителя

Представитель поставщика



ООО "Ирвис Север" г.Тюмень тел. 8-904-496-22-68, 8-912-929-13-74, (3452) 540-527
 www.irviss.ru irvis72@bk.ru